Florina Iustina Ionescu

Digitally signed by Florina Iustina Ionescu
T=Manager, C=RO, S=ARAD, L=ARAD, O=Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, OU=Administrativ, E=ionescuscm@yahoo.ro, SERIALNUMBER=201104209FII1, G=Florina Iustina, SN=Ionescu, CN=Florina Iustina Ionescu
Certificare autenticitate
Computerul meu
2020.05.26 09:30

S.C. BPM TEHNOLOGICA S.R.L.
Nr. Reg. Comertului : J40/6811/2015; CUI : RO 34613689
Adresa: Str. Aleea Botorani nr.2, Bl.V80, Sc.B, Ap.49, S5
Punct.Lucru: Str. Dr Iatropol Panait, nr. 21, Sector5, Bucuresti
Nr. tel./ fax: 031 437 93 48 / 031 437 93 49
IBAN : RO88 TREZ 7055 069X XX00 9523
Trezoreria Sector 5
IBAN : RO04 BTRL RONC RT03 0157 5301
Banca Transilvania

Nr Inreg.: 1447 / 16.03.2020

Catre: Spitalul Judetean de Urgenta ARAD
In atentia: Sectiei ATI - Ginecologie

Stimati clienti,

Avem deosebita placere sa va ofertam urmatoarele echipamente:

Nr. crt	Denumire echipament	Model	Cant.	Pret Unitar RON fara TVA	Pret Unitar RON TVA Inclus
1	**VENTILATOR DE TRANSPORT**	**Oxivent Oxi4 Plus / Modul Group**	**1**	**RON 61,250.00**	**RON 72,887.50**

Caracteristici:
- Ventilator de urgenta si de transport pentru pacienti adulti si copii
- Design compact
- Ecran de 7.1" "touchscreen"
- Furnizează un volum constant, controlat de un microprocesor
- Include racord pentru sursa de oxigen centrală și cea de transport cu reductor de presiune, suport pentru utilizare în vehicule, baterie și încărcător extern, sistem de transport



Moduri de ventilație:
- Ventilare în mod volum control cu volum - minut fix obligatoriu
- Ventilație controlată cu un volum tidal predeterminat, sincronizată cu respirația sp
- Pacientul respiră spontan între ciclurile de ventilație
- Respirație spontană cu presiune pozitivă continuă în căile respiratorii
- Ventilare în mod controlat al presiunii
- Permite ventilația fără amestec de aer din cilindrul O2 de 5 litri sau cu amestec de aer (concentrație de 40- 60% O2)
- Presiunea de alimentare cu gaz: interval 3 - 6 bar O2 sau aer, (două butelii de oxigen incluse)
- Alimentare: 220VAC, 50Hz; sursă încărcare de la vehicul (12VDC); baterie internă (aprox 6 ore)
- Alarme multiparametrice: vizuale si auditive

2	**MONITOR FUNCTII VITALE 12"**	**VIZOR 12 / HEYER (Germania)**	**1**	**RON 15,680.00**	**RON 18,659.20**

Caracteristici:
- Monitor de functii vitale care permite monitorizarea multiparametrica si continua a pacientilor adulti/ copii/ nou-nascuti
- Permite monitorizarea urmatorilor parametri: EKG, RESP, SPO2, 2xTEMP, NIBP, HR
- **Ecran cu diagonala de 12"**
- Arrythmia analysis si analiza segment ST
- Protectie defibrilare si electrochirurgie
- Alarme vizuale si auditive



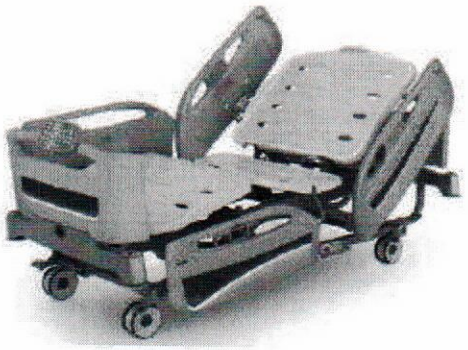
Specificatii tehnice:
ECG: Interval de masurare: 15 bpm - 300 bpm (Adult/ Pediatric)
15 bpm - 350 bpm (Neonatal)
NIBP: metoda oscilometrica
TEMP: Interval de masurare: 0 - 50°C, 2 canale
SPO2 & Pulse Rate:
Interval masurare SPO2: 0% - 100%
Interval masurare PR: 25 bpm- 250 bpm
RESPIRATIE: prin medoda impedancemetrica; domeniul e masura: 6 - 150 rpm.

Accesorii incluse: Modul EKG, Senzor SPO2 adulti, Modul NIBP adulti, Senzor TEMP piele, cablu de alimentare, manual de utilizare

lot 3

3	**PAT ATI FULL ELECTRIC**	**VEGA / GIVAS (Italia)**	**1**	**RON 22,540.00**	**RON 26,822.60**

Caracteristici:
Pat ATI electric 4 sectiuni, cu saltea pasiva antidecubitus
- Platforma de sustinere a saltei din 4 sectiuni, cu invelis din material ABS, detasabile si usor de curatat.
- Capete de pat din plastic termoformat, detasabile
- Laterale anticadere compuse din 2 segmente pe fiecare parte
- Comenzi integrate in lateralele anticadere
- CPR manual si electric
- Sectiune de spate cu sistem de auto-regresie
- Sectiunea pelvis- fixa, latime de 24 cm



Miscarile electrice ale patului:
- Sectiunea spate- ajustabila electric: 0 ° / 70°, cu sistem de autoregresie
- Sectiunea superioara a picioarelor- ajustabila electric: 0° / 28°
- Sectiunea inferioara a picioarelor- ajustabila electric: 0° / - 16°
- Inaltimea platformei- ajustabila electric: 420 mm - 835 mm
- Trendelenburg/ Antitrendelenburg-ajustabila electric: 15° / 15°.
- Kit de 4 roti duble, cu un diametru de 150 mm, cu sistem central de blocare.
- Extensie de pat incorporata, lungime: 175 mm
- Prevazut cu alarma acustica, care sa fie actionata daca frana este deblocata in timp ce patul este conectat la o sursa de alimentare externa.



- Prevazut cu lumina de veghe (verde/ rosu) sub pat
- Dimensiuni platforma: 1950x 870 mm
- Dimensiuni externe: 2200 x 1000 mm
- Sarcina de lucru in conditii de siguranta: 250 Kg
- Baterie incorporata reincarcabila

Accesorii incluse:
- Comenzi integrate si panou de comanda operator cu ecran LCD
- Stativ pentru perfuzii cu 2 posturi, ajustabil
- Suport pentru ridicare pacient cu bara metalica si piesa in forma de triunghi
- Prevazut cu saltea pasiva antidecubitus din spuma poliuretanica, ignifuga, impermeabila, grosime 12 cm





4	**INJECTOMAT**	**PerfuzorSpace / BBRAUN (Germania)**	**1**	**RON 8,300.00**	**RON 9,877.00**

Caracteristici:
- Pompa pentru seringi (INJECTOMAT) ce poate fi utilizata la adulti, copii si nou nascuti. Posibilitate de administrarea intermitentă sau continuă a lichidelor parenterale şi enterale, posibilitate de administrare a substantelor medicale si farmaceutice in regim PCA si TCI, posibilitate de folosire de sine statator, usor de utilizat in transport pacienti sau posibilitate de andocare intr-o statie.
- Preselectare volum:
0,1 ml – 9999 ml
0,1-99,99ml (din 0,01 ml)
100,0-999,0ml (din 0,1 ml)
1000-9999ml (din 1 ml)



- Funcţie KVO ("Keep Vein Open Rate")
- Posibilitate de reglare a luminozitatii afisajului
- Posibilitate de programare a modului de administrare
- Preluare control (o pompa preia automat adminisrarea atunci cand o pompa termina de administrat-daca are acelasi medicament, aceeasi concentratie si acelasi debit atunci cand ambele pompe sunt andocate intr-o statie)
- Dozare in timp
- Mod intermitent
- Mod crescator si descrescator
- Mod programare
- Depistarea scaderilor si cresterilor de presiune cu reducerea duratei de timp pana la declansarea alarmei
- Utilizeaza seringi de 50/60 ml, 30 ml, 20 ml, 10 ml, 5 ml, 3 ml, 2 ml

5	**VIDEOLARINGOSCOP CU LAME REUTILIZABILE**	**VideoLar / BESDATA TECHNOLOGY**	**1**	**RON 12,500.00**	**RON 14,875.00**
	Caracteristici: - Videolaringoscop cu lame reutilizabile - Lamele sunt realizate din otel inoxidabil - Monitor cu diagonala de 3", de tip LCD, ajustabil in intervalul 0- 130° - Unghi de vizualizare: ≥ 60° - Iluminare ≥ 150 LUX - Rezolutie 1280 x 720 pixeli - Port USB - Baterie reincarcabila incorporata, tip LI-ION (autonomie pana la 240 ore de functionare) Configuratia de livrare include: - Maner videolaringoscop cu monitor **- Doua lame** reutilizabile la alegere dintre: MAC2 (adult small- diam interior 5.0- 6.0 mm) MAC3 (adult normal- diam interior 6.0- 9.0 mm) MAC4 (adult XL- diam interior 7.5- 10.0 mm) DBLADE - intubatii dificile (7.5- 10.0 mm) *Nota: Setul se livreaza intr-o carcasa dura, pentru transport si depozitare* ***PRODUSUL ESTE DISPONIBIL IN STOC (2 SETURI)***				 

1 **Preturile afisate sunt exprimate in RON.**
2 Conditii de plata: conform contract
3 Livrare: din stoc sau in aprox. 2-4 saptamani de la comanda.
4 Transportul, instalarea, instruirea la sediul beneficiarului si service-ul in perioada de garantie sunt incluse in
5 **Garantie: 24 luni de la livrare.**
6 Termen de valabilitate a ofertei: 31.12.2020
7 Imaginile sunt cu titlu de prezentare

Cu stima,

Razvan MUNTEANU
National Sales Manager
0733 477 147
razvan@bpmtehnologica.ro
BPM TEHNOLOGICA SRL

S.C. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Giuseppe Garibaldi 8-10, 020223, București
Tel.: 021 / 311.91.61/62, Fax: 021 / 311.91.63
e-mail: office@eyeconmedical.ro
www.eyeconmedical.ro

Ofertă de preț nr. înregistrare: RM 200316 01 10490 / 2020 **16.03.2020**

EYECON MEDICAL ESTE AVIZAT DE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ȘI ANMDMR PENTRU ACTIVITATEA DE REPARARE, MENTENANȚĂ ȘI PUNERE ÎN FUNCȚIUNE / INSTALARE DISPOZITIVE MEDICALE DE UZ GENERAL, ATI, INSTALAȚII FLUIDE MEDICALE, OFTALMOLOGIE, STOMATOLOGIE, DIAGNOSTIC ÎN VITRO, CHIRURGIE

Către: Spitalul Judetean de Urgenta Arad
În atenția dnei Dr Cerasela Buzatu

Stimata doamna,
Ulterior solicitării dumneavoastră, vă emitem prezenta ofertă cu privire la produsele solicitate:

Nr. Crt.	Denumire	Producător (Țara)	COD / Descriere	Cantitate	UM	Preț unitar. (RON fără TVA)	Preț total, (RON fără TVA)
1	**Aparat ventilatie** 	ResMed	Astral 150 este un ventilator portabil de susținere a vieții, care a câștigat prestigiosul premiu Red Dot Design. Astral 150 vă oferă ventilația potrivită nevoilor dumneavoastră respiratorii și astfel aveți libertatea de a vă bucura mai mult de viață. Este mic, elegant și solid, și vă oferă acasă același tip de ventilație ca și în spital. Este dotat cu IntelligentAir, o suită de tehnologii ResMed care adaptează terapia nevoilor respiratorii individuale. IntelligentAir include iVAPS(Suport inteligent al presiunii cu garantarea volumului), un mod care vizează ventilația alveolară, o nivel inteligent de susținere (iBR), care vă oferă respirații de rezervă la nevoie și AutoEPAP care menține deschise căile respiratorii superioare. Se utilizeaza in 3 moduri: Cu masca, cu sonda de intubatie, si la masca cu furtun cu 2circuite. Se mai pot folosii si cu umidificatoare. **Tipuri de ventilatie:** CPAP, PSV, V(A)C, (A)PCV, P-SIMV, V-SIMV Terapie modul de presiune: CPAP, ST, (A)PC, Reglare Manuala **INTERVALE DE PRESIUNE.** Presiune Initiala rampa (cm H2O) - 2-50(pentru circuite cu scurgere),0-50 (pentru circuite de furtune cu supapa) Volum de aer Inspirat si Expirat (cm H2O)-Aduiti 100-2500 ml , Copii 50-300m Frecventa Respiratorie-Adulti 2-50 BPM/min , Copii 5-80BPM/min **MONTORIZARE SI MANAGEMENTUL DATELOR:** SpO2 (Optional); FiO2	8	buc	55.000,00 lei	**440.000,00 lei**
2	**Monitor functii vitale T 12** 	Innomed (Ungaria)	Monitor functii vitale modular. Caracteristici: Permita monitorizarea parametrilor de baza: ritmul cardiac, ritmul respirator, tensiunea arteriala non-invazivă si invaziva, temperatura, pulsoximetria, precum si alte functii suplimentare. Monitorul are sloturi suplimentare pentru module optionale de monitorizare Monitorul are ecran color TFT (tactil) cu diagonala de minimum 12", rezolutie minima 800x600 pixeli. Monitorul sa permita posibilitatea extinderii parametrilor monitorizati prin adaugarea ulterioara de module. Accesorii incluse standard: - cablu EKG reutilizabil pentru masurarea a 5 derivatii EKG - manseta NIBP reutilizabila pentru adulti - senzor SpO2 reutilizabil, adulti - senzor temperatura reutilizabil – adulti	4	buc	14.000,00 lei	**56.000,00 lei**
3	**Injectomat cu baterie** 	Fresenius Kabi (Germania)	Debite infuzie: 50~1200 ml/h in mod normal Valoare bolus: debit: 0.1~1200 ml/h Volum de infuzie cumulat: 0.1~999.9ml. Alimentare: AC 220V; 50/60Hz. Consum maxim: 15W. Baterie NIMH reincarcabila: 6V, 1.8 Ah, functionare peste 5 ore de la incarcarea completa. Informatia afisata: debit seringa; volumul acumulat: dimensiune seringa, capacitate baterie: indicator curent AC; numar pat. Alarme: la completare; apropiere completare; ocluzare; baterie descarcata; seringa anormala; functionare defectuoasa.	15	buc	6.500,00 lei	**97.500,00 lei**

Menționăm ca prezenta ofertă se supune următoarelor termene și condiții:

1 Prețurile sunt exprimate în Lei si nu includ tva.
2 Prețurile indicate includ instalarea și transportul la sediul beneficiarului.
3 Plata: Conform contract.
4 Valabilitate ofertă: 30 de zile de la data emiterii prezentei.
5 Livrare: din stoc sau în termen de 4-6 săptămâni de la recepționarea comenzii ferme de achiziție.
6 Garanție: 12 luni de la livrare.
7 Imaginile din ofertă sunt cu titlu de prezentare.
8 EYECON Medical își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre informațiile de mai sus, inclusiv prețuri, în funcție de producători.

Cu deosebită stimă,

Manolea Romeo
Project Manager
Mobil: +4 0727393263

E-mail: romeo.manolea@eyeconmedical.ro

S.C. EYECON MEDICAL S.R.L.
Str. Giuseppe Garibaldi 8-10, 020223, București
Tel.: 021 / 311.91.61/62, Fax: 021 / 311.91.63
e-mail: office@eyeconmedical.ro
www.eyeconmedical.ro